

โปโล

POLO

แรงทะลุนักต



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง & เครื่องดูดฝุ่น
HIGH PRESSURE WASHER & VACUUM CLEANER

<http://www.fnengineering.co.th>



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification





เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

HIGH PRESSURE WASHER • WARRIOR SERIES รุ่นใช้งานในบ้าน

WARRIOR100

วอร์ริเออร์100



WARRIOR140

วอร์ริเออร์140




	WARRIOR100	WARRIOR140
อัตราการไหลของน้ำ (L/H, L/MIN)	330, 5.5	360, 6.0
แรงดันของน้ำสูงสุด (Max Bar/Working Bar)	100 bar / 90 bar	140 bar / 130 bar
กำลังมอเตอร์ (kW)	1.4 kW	1.8 kW
กำลังไฟฟ้า (Ph/V/Hz)	1 / 220 / 50	1 / 220 / 50
ระบบ Auto stop system	มีระบบ Auto stop system	มีระบบ Auto stop system
น้ำหนัก (Kg.)	4.6	13
อุปกรณ์มาตรฐาน	1. สายฉีด ยาว 5 ม. 2. หัวฉีดปรับองศาได้ 3. สายไฟ ยาว 5 ม. 4. คัมปั้มแบบ 3 ท่อน	1. สายฉีด ยาว 5 ม. 2. หัวฉีดปรับองศาได้ 3. สายไฟ ยาว 5 ม. 4. คัมปั้ม

อุปกรณ์มาตรฐาน รุ่น WARRIOR100



อุปกรณ์มาตรฐาน รุ่น WARRIOR140

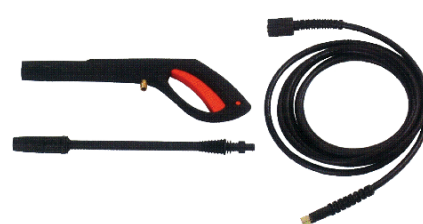



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

HIGH PRESSURE WASHER • SPARTAN SERIES รุ่นกึ่งงานหนัก

SPARTAN11

สปาร์ตัน11

SPARTAN12

สปาร์ตัน12



SPARTAN14

สปาร์ตัน14

SPARTAN18

สปาร์ตัน18

	SPARTAN11	SPARTAN12	SPARTAN14	SPARTAN18
อัตราการไหลของน้ำ (L/H, L/MIN)	440, 7.3	492, 8.2	440, 7.3	650, 10.7
แรงดันของน้ำสูงสุด (Max Bar/Working Bar)	112 bar / 80 bar	120 bar / 90 bar	140 bar / 110 bar	182 bar / 150 bar
กำลังมอเตอร์ (kW)	1.8 kW	1.8 kW	2.2 kW	3.7 kW
กำลังไฟฟ้า (Ph/V/Hz)	1 / 220 / 50	1 / 220 / 50	1 / 220 / 50	1 / 220 / 50
ความเร็วรอบมอเตอร์ (RPM)	2800	2800	2800	2800
ชนิดของมอเตอร์ (Pole)	2 Pole	2 Pole	2 Pole	2 Pole
น้ำหนัก (Kg.)	22.0	23.0	36.0	61.0
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง mm)	440 x 415 x 380	440 x 415 x 380	640 x 490 x 570	725 x 540 x 610
อุปกรณ์มาตรฐาน	1. สายอัดฉีด ยาว 8 ม. 2. หัวฉีดปรับองศาได้ 3. สายดูดน้ำยา 4. สายดูดน้ำเข้าเครื่อง	1. สายอัดฉีด ยาว 8 ม. 2. หัวฉีดปรับองศาได้ 3. สายดูดน้ำยา 4. สายดูดน้ำเข้าเครื่อง 5. มีเกจวัดแรงดัน	1. สายอัดฉีด ยาว 8 ม. 2. หัวฉีดปรับองศาได้ 3. หัวฉีด 4 หัว 0, 15, 40 องศา 4. สายดูดน้ำยา 5. สายดูดน้ำเข้าเครื่อง	1. สายอัดฉีด ยาว 8 ม. 2. หัวฉีดปรับองศาได้ 3. หัวฉีด 4 หัว 0, 15, 40 องศา 4. สายดูดน้ำยา 5. สายดูดน้ำเข้าเครื่อง 6. มีเกจวัดแรงดัน

อุปกรณ์มาตรฐาน รุ่น SPARTAN11, 12

อุปกรณ์มาตรฐาน รุ่น SPARTAN14, 18





เครื่องดูดฝุ่น • ดูดน้ำ-ดูดแห้ง

VACUUM CLEANER • WET & DRY

AURA18

ออร์18

AURA30

ออร์30

AURA75

ออร์75



ดูดพื้นแห้ง



ดูดพื้นเปียก



ดูดพื้นแห้ง



ดูดพื้นเปียก




ดูดพื้นแห้ง




ดูดพื้นเปียก



หัวแปรงเข้ามุม ที่เก็บอุปกรณ ระบบเป่าลม ที่เก็บสายไฟ



หัวแปรงเข้ามุม ที่เก็บอุปกรณ ระบบเป่าลม



หัวแปรงเข้ามุม ที่เก็บอุปกรณ ถ่อปล่อยน้ำทิ้ง



	AURA18	AURA30	AURA75
กำลังไฟฟ้า	220V - 240V 50Hz	220V - 240V 50Hz	220V - 240V 50Hz
กำลังมอเตอร์	1,400W	1,400W	2 x 1,200W
อัตราลม (l/s)	23 - 26	30 - 31	50
แรงดูด (mbar)	160-180	160-180	160-170
ความจุถัง (l)	18 L / พลาสติก	30 L / สแตนเลส	75 L / สแตนเลส
ความยาวสายไฟ	4.3 m	4.3 m	5.5 m
Product Size (L x W x H) mm.	321 x 347 x 478	415 x 386 x 744	622 x 526 x 935
น้ำหนัก	5 kg.	9 kg.	20.6 kg.
อุปกรณ์มาตรฐาน	1. สายดูดฝุ่นพร้อมท่อดูดงอ 2. หัวดูด 2 in 1 (ปากเปิดและแปรง) 3. หัวดูดพื้นเปียกและแห้ง 4. ไซ้กรอง HEPA 5. ถ่อพลาสติก ขนาด 330 mm. จำนวน 3 ถ่อ	1. สายดูดฝุ่นพร้อมท่อดูดงอ 2. หัวดูดแปรง 3. หัวดูดปากเปิด 4. หัวดูดพื้นเปียกและแห้ง 5. ไซ้กรอง HEPA 6. ถ่อพลาสติกขนาด 480 mm. จำนวน 2 ถ่อ	1. สายดูดฝุ่นพร้อมท่อดูดงอ 2. ถาดกรองฝุ่น 3. หัวดูดพื้นเปียก 4. หัวดูดปากเปิด 5. หัวดูดแปรง 6. ไซ้กรอง HEPA 7. หัวดูดแห้ง 8. ถ่อพลาสติกขนาด 480 mm. จำนวน 2 ถ่อ

อุปกรณ์มาตรฐาน รุ่น AURA18



อุปกรณ์มาตรฐาน รุ่น AURA30



อุปกรณ์มาตรฐาน รุ่น AURA75



F.N.

บริษัท เอฟ เอ็น เอ็นจิเนียริง จำกัด
F.N.ENGINEERING CO.,LTD.

176 Soi Kheharomkiao 64, Klongsongtonnon Ladkrabang, Bangkok.10520

Tel: 0-2918-4441-2, 0-2918-3378 [Auto] Hotline 08-1174-3345

Fax: 0-2918-3070, 0-2918-2722

Email : sale@fnengineering.com , fnengineer@gmail.com